


Grande dureté et très haute résistance à l'usure ...

Gamme complète de mosaïques KALOCER d'application simple et facile

Les mosaïques de céramique d'alumine KALOCER de Kalenborn se présentent sous différentes dimensions :

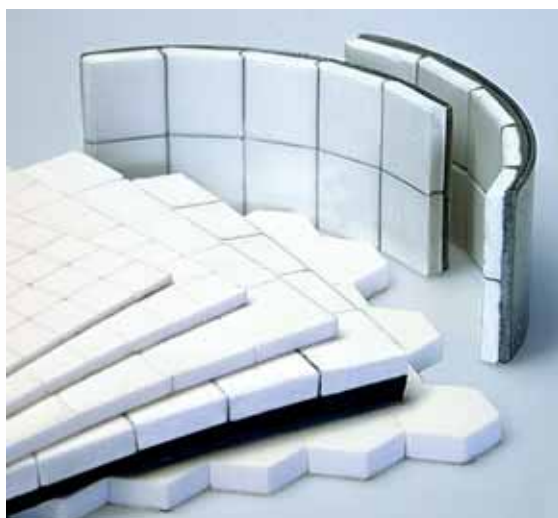

Assemblage par languette/rainure

- formes carrées, hexagonales ou spéciales
- tailles 10 mm x 10 mm à 20 mm x 20 mm (dimensions du côté des carrés ou cote sur pans des hexagones)
- épaisseurs de 1,5 mm à 12 mm

Les mosaïques KALOCER sont dans la plupart des cas livrées en plaques de 500 mm x 500 mm, les carreaux étant collés sur une feuille de rayonne d'acétate ou de papier.

Les mosaïques KALOCER permettent de revêtir de manière simple et rapide les installations de production les plus variées. Elles conviennent parfaitement pour le garnissage

des surfaces les plus complexes et évitent les découpes coûteuses que ce revêtement nécessite habituellement.

Avantages :

- mise en place facile avec les résines époxy KALFIX
- manipulations faciles grâce à un poids réduit
- haute résistance à l'usure
- adaptation facile à des formes géométriques complexes et variées
- disponible rapidement sur stock
- possibilité de réparations simples
- surfaces lisses et conservant cette propriété dans le temps
- aucun risque de corrosion

La solution optimale dans de nombreux cas :

Les mosaïques KALOCER combattent l'usure sur toutes les installations



Revêtement d'une gaine de dépoussiérage de clinker en mosaïque KALOCER épaisseur 6 mm posée avec une résine époxy KALFIX

Composite céramique/caoutchouc

La mosaïque KALOCER peut également être fournie équipée d'une sous-couche vulcanisée en caoutchouc sous la désignation KERAFLEX. L'épaisseur de cette sous-couche dépend du degré de sollicitations aux chocs et aux bruits auxquels sera soumis le KERAFLEX.



Revêtement contre l'usure d'un malaxeur, les mosaïques de céramique d'alumine s'adaptent parfaitement à ses formes géométriques

Assemblage par languette/rainure

Les mosaïques KALOCER peuvent être dotées d'éléments d'assemblages languettes /rainures qui assurent un joint continu pour les revêtements des surfaces courbes éliminant ainsi les risques de destruction des installations.

Kalenborn Kalprotect

Tél. +49(0) 26 45.18-0
 Fax +49(0) 26 45.18-112/180 (Export)
 kalenborn@kalenborn.de
 www.kalenborn.de